タブレット感覚で操作、クラストップレベルの探傷性能

渦流アレイ探傷器 EddyView Ⅱ

EddyViewⅡは優れた基本性能に先端の機能を搭載したEddyViewシリーズの最新モデルです。シリーズの特徴である業界最高レベルの探傷性能はそのままに、アレイプローブ、タッチパネル、スマートプローブ、防塵・防滴(IP65)等の機能を取り入れました。

タッチスクリーンをタブレット感覚で操作
クラストップレベルの欠陥検出能力
最大32コイルのアレイプローブに対応、瞬時に探傷画像（Cスキャン）を描画
最大8つのアラーム設定が可能、グレーゾーンの判定や材料判別で活躍
特殊なアプリケーションや分析で活躍する4周波検査
外部機器との高度な連携に対応
粉塵が舞う悪環境でも安心の防塵・防滴設計

アレイプローブ

RCAT-16 (16コイル)

RCAT-24 (24コイル)

RCAT-32FPC (32コイル)

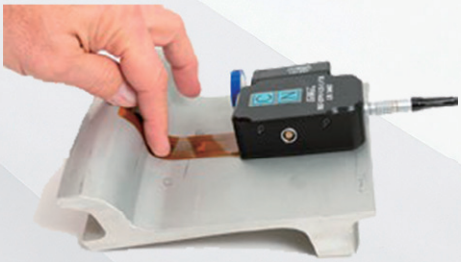

アレイプローブに対応、測定結果は瞬時にCスキャン画像で表示

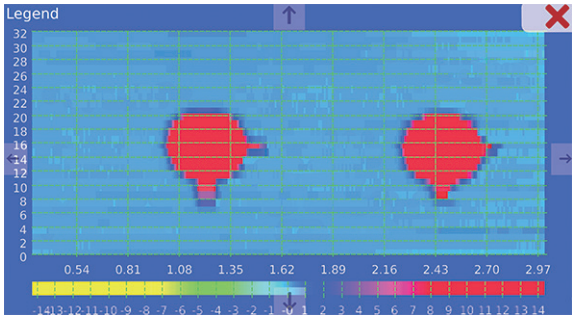

使用頻度の高い感度（ゲイン）・位相（ローテーション）は指先調整

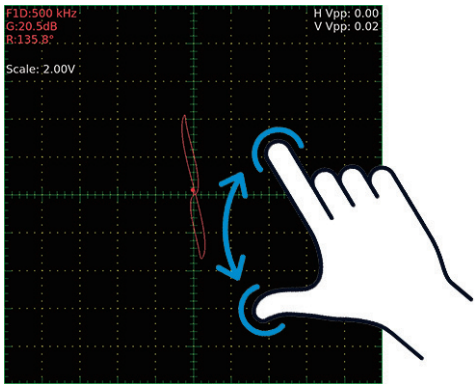

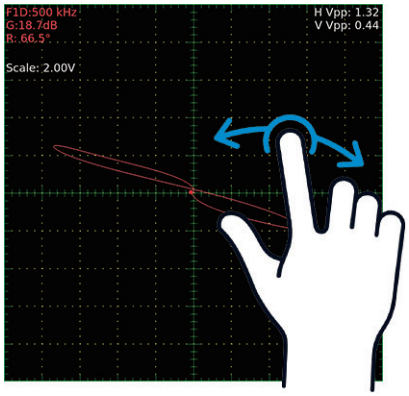

最大8つのアラーム設定、グレーゾーンの判定や材料判別で活躍

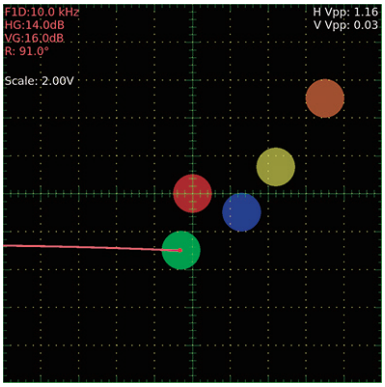

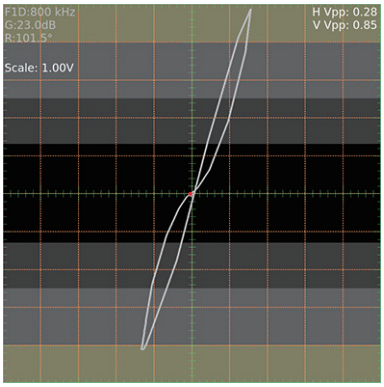

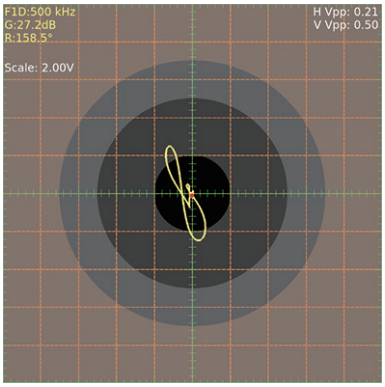

仕様

寸法・重量	約240 (W) × 190 (L) × 80 (H) mm、2.8kg (バッテリー含む)
ディスプレイ	8インチ タッチスクリーン
探傷画面	位相平面、ストリップチャート、オシロスコープ、Cスキャン
周波数	レンジ：20Hz - 15MHz、多重周波：最大4
ゲイン	0 - 114.0dB (0.1dbステップ)
プローブ接続	LEMO 16ピン
アラーム	アラーム数：最大8、形状：ボックス、サークル、シングル
I/O	USB-A×2、USB-C、イーサネット (USB経由) 、キーボード・マウス (USB) HD-26コネクター (座標出力) 、MultiIO (エンコーダー、アラーム)

防塵・防滴設計

株式会社 NDTアドヴァンス
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目150番1号
e-mail：info@ndtadvance.com　URL：www.ndtadvance.com
TEL：048-783-5121　FAX：048-783-5059